

# KILO

LED-PENDELARMATUR | IP65

NR 3 / 2 0 1 5

KILO  
basenhet  
300W



Alu-  
minium-  
skärm  
45°

KILO  
basenhet  
200W



KILO  
basenhet  
100W



## KILO IP65 PENDELARMATUR

Pendelarmatur godkänd för lantbruk och dammiga miljöer. Levereras med 2 meter gummikabel, skalad och försedd med terminalhylsor.

Skärmar: silverfärgad aluminium i storlekarna 45°, 90° och 120° samt transparent polykarbonat 45°.

## FAKTA

Ansl.spänning:  
220-240V AC

Spridningsvinkel:  
Se resp skärm

Omgivn.stemp: -20°  
till +40° C

CRI: >80  
CE märkt: JA  
Garanti: 5år

## MILJÖ

Fri från kvicksilver  
Energieffektivitet: A++

Återvinning:  
JA (elkretsen)

Livslängd:  
50 000 h L70

MÅTT: Se nedan

## ARMATURER 4800 K (FÄRGTEMPERATUR)

E-nummer	Art.nr	Effekt	Start	Ljusflöde	Skärm	Spridn.	Höjd*	Diam*	Vikt kg
72 983 60	4010S	100 W	870 mA	9400 lm	Utan	180°	320	270 Ø	7,5
72 983 61	P4012SK	100 W	870 mA	9400 lm	Alu	120°	450	490 Ø	7,5
72 983 64	P4013SK	100 W	870 mA	9400 lm	Alu	90°	507	490 Ø	7,5
72 983 62	P4014SK	100 W	870 mA	9400 lm	Alu	45°	570	445 Ø	7,5
72 983 63	P4016SK	100 W	870 mA	9400 lm	PK	45°	585	410 Ø	7,5
72 983 70	4030S	200 W	1740 mA	17000 lm	Utan	180°	440	270 Ø	14,6
72 982 94	P4032SK	200 W	1740 mA	17000 lm	Alu	120°	570	490 Ø	14,6
72 983 71	P4033SK	200 W	1740 mA	17000 lm	Alu	90°	627	490 Ø	14,6
72 983 72	P4034SK	200 W	1740 mA	17000 lm	Alu	45°	690	445 Ø	14,6
72 983 73	P4036SK	200 W	1740 mA	17000 lm	PK	45°	705	410 Ø	14,6
72 983 75	4050S	300 W	2600 mA	24500 lm	Utan	180°	550	310 Ø	16,0
72 982 96	P4052SK	300 W	2600 mA	24500 lm	Alu	120°	680	490 Ø	16,0
72 983 76	P4053SK	300 W	2600 mA	24500 lm	Alu	90°	737	490 Ø	16,0
72 983 77	P4054SK	300 W	2600 mA	24500 lm	Alu	45°	800	445 Ø	16,0
72 983 78	P4056SK	300 W	2600 mA	24500 lm	PK	45°	815	410 Ø	16,0


\*Angivet i millimeter [mm].




# KILO

LED-PENDELARMATUR | IP65

NR 3 / 2 0 1 5

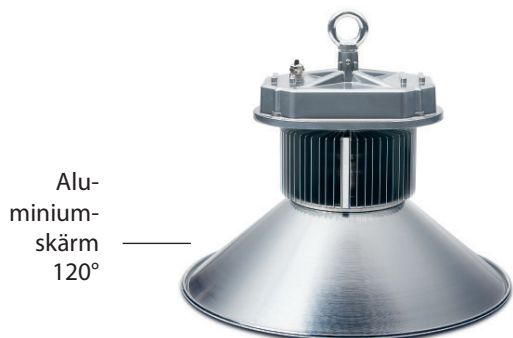

Alu-  
minium-  
skärm  
120°



KILO Bas  
liten  
pendel-  
armatur  
100W

## ARMATURER 3000 K

E-nummer	Art.nr	Effekt	Start	Ljusflöde	Skärm	Spridn.	Höjd*	Diam*	Vikt kg
72 983 65	4020S	100 W	870 mA	8400 lm	Utan	180°	320	270 Ø	7,5
72 983 66	P4022SV	100 W	870 mA	8400 lm	Alu	120°	450	490 Ø	7,5
72 983 69	P4023SV	100 W	870 mA	8400 lm	Alu	90°	507	490 Ø	7,5
72 983 67	P4024SV	100 W	870 mA	8400 lm	Alu	45°	570	445 Ø	7,5
72 983 68	P4026SV	100 W	870 mA	8400 lm	PK	45°	585	410 Ø	7,5



45° Aluminium  
Art.nr: 4081



90° Aluminium  
Art.nr: 4082



120° Aluminium  
Art.nr: 4080



45° Polykarbonat  
Art.nr: 4084

## LÖSA SKÄRMAR

E-nummer	Art.nr	Skärmkvalité	Spridn.	Höjd*	Diam*
72 983 80	4080	Aluminium	120°	130	490 Ø
72 983 82	4082	Aluminium	90°	187	490 Ø
72 983 81	4081	Aluminium	45°	250	445 Ø
72 983 83	4084	Polykarbonat	45°	265	410 Ø

\*Angivet i millimeter [mm].