


Platta utan ram

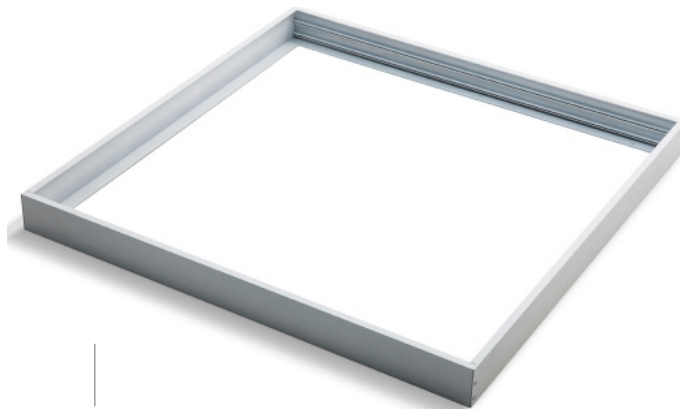

Lös ram

## PLATTA IP21 K UNDERTAKSPLATTA | KVADRATISK

Undertaksplatta för montage i undertak eller ram. Kan även hängas pendlande i vajer eller monteringsclips som beställs separat. Enkelt montage med separat drivdon. Slimmad design. Drivdon beställs separat.

Plattan är dimbar - välj standarddrivdon eller DALI-drivdon. Bygghöjd 35 mm för löst drivdon som kan placeras ovanpå alternativt vid sidan om plattan. Plattans fasta kant är i vitmålat aluminium.

### FAKTA

Ansl.spänning:  
220-240V AC

Spridningsvinkel:  
150°

Omgivn.temp:  
25° till 50° C

CRI: >80  
CE märkt: JA  
Garanti: 5år

### MILJÖ

Fri från kvicksilver  
Energieffektivitet: A+

Återvinning:  
JA (elkretsen)

Livslängd:  
50 000 h L70

MÅTT: 12 mm djup  
(i ram): 50 mm djup

## PLATTA, KALLVITT LJUS, DIMBAR – 4000 K (färgtemperatur)

E-nummer	Art.nr	Effekt nom.	Ljusflöde nom.	Ljusflöde eff.	Mått mm	Vikt kg	Ant/förp
70 125 52	3855	40 W	3850 lm	97%	595x595x12	3,5	1

## PLATTA, VITT LJUS, DIMBAR – 3000 K (färgtemperatur)

E-nummer	Art.nr	Effekt nom.	Ljusflöde nom.	Ljusflöde eff.	Mått mm	Vikt kg	Ant/förp
70 125 51	3865	41 W	3600 lm	97%	595x595x12	3,5	1

## DRIVDON FÖR PLATTA IP21 K

E-nummer	Art.nr	Dontyp	Effekt nom.	Mått mm	Vikt kg	Ant/förp
	3901	icke-dimbart standard	40 W / 950 mA	210 x 45 x 32	0,3	1
79 809 54	3893	dimbart standard (triac)*	40 W / 950 mA			1
	3900	dimbart DALI/push**	40 W / 950 mA	185 x 45 x 30		1

Drivdonsfabrikat/drivdonsmått kan ändras.

\* Dimbart med standard vriddimmer (ej switch/push)

\*\* Dimbart med DALI-styrdon och switch/push (återfjädrande strömbrytare)

## TILLBEHÖR

E-nummer	Art.nr	Tillbehörstyp	Vikt kg	Färg	Ant/förp
70 105 97	3890	Ram 600x600x50	0,5	Vit	1
70 105 98	3891	Monteringsclips			1
70 105 99	3892	Wire set			1